

HDBaseT 接收器

● VCC-4K-BR




主要特性

- 支持分辨率：4K,1080P,720P
- 视频输出：HDMI 1.4/2.0 自适应
- HDBaseT 单网线传输设计
- 使用六类网线传输可延长至100米
- 支持摄像机供电：最高可达97W
- 支持IP控制和IP流传输

功能特性

- HDBaseT接收盒用于Bolin的1/7/8/9系列内置HDBaseT功能的摄像机或者其他HDBaseT设备
- 仅使用一条六类网线可提供：摄像机电源（高达97W），4K视频信号，控制信号，IP信号，音频
- 控制方式：红外遥控，RS232，RS422/485
- 便利性的RJ45控制接口
- 支持IP方式控制摄像机
- 支持仅用一根网线将摄像机IP流通过HDBaseT传输至远端站点
- 低功耗
- 简便的墙上安装和桌面安装设计，以及可固定的HDMI头架

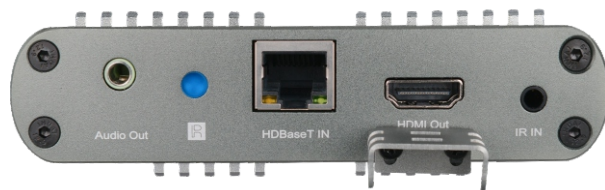

RJ45-RS232




RJ45-RS422



六类网线传输距离高达 100米

→ HDMI
← 控制信号
← 输入电源

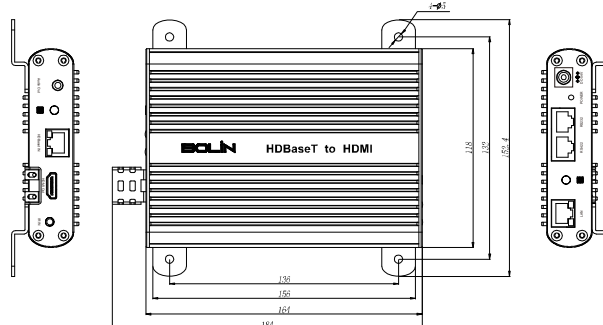

规格参数

型号	VCC-4K-BR
产品名称	HDBaseT接收器
视频	
支持格式	4K: 3840x2160/29.97p/25p; HD: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 ; 1080i60/59.94/50 ; 720p60/59.94/50
HDMI兼容性	HDMI 1.4
HDMI over UTP	CAT5e: 100M for up to 1080p60 CAT6/CAT6a/CAT7: 100 M for up to 4K 2K/30 4:4:4 and 4K60 4:2:0
IP Pass-Thru	对于具有IP控制或IP流媒体的摄像机
均衡	自动
音频	
支持音频	环绕声或立体声数字音频
控制	
云台	RS232, RS422/485
红外遥控	单向 (RX)
IP控制	支持
接口	
视频输出	HDMI Type A -HDMI (4K), RJ45 -IP Pass -Thru (100Mbps, 仅扩展连接, 不是IP编码)
视频输入	RJ45 - HDBaseT (4K),
音频输出	3.5mm 接口
控制接口	RS232, RS422/485 , 3.5mm IR RX
常规	
工作温度	-10 to +50 (°C)
工作湿度	≤ 80% 适合使用
电源输入	DC54V, 2.77A
电源输出	POH (HDBaseT供电, IEEE 802.3bt) , 向后兼容IEEE802.3at (af)
功耗	97W
材质	金属外壳
尺寸	164x118x33mm
净重	0.52KG

订货型号

● VCC-4K-BR 料号: 01190014A4

注: 该HDBesT接收器不是IP视频编码器, LAN端口是具有IP控制或IP流功能, 不要将其用作IP视频编码器