BLC-SD500HD20U-TRNXGAPW



Onvif GB/T28181

产品特性

- 最低照度: 0.002lux 彩色
- 变焦: 光学20X, 数字16X
- 图像分辨率: 1080P, 720P
- 输出方式: IP
- 防护等级: IP67
- 红外照明距离: 100米自适应
- 电源: AC 24V, POE 80W
- 兼容: Onvif, GB/T28181

设计特色



- 双面镀膜工艺,提高防尘防水性能
- 双面镀增透膜,提升摄像机成像画面清晰度



- 防护等级达IP67, 防潮、防尘
- 防盐化腐蚀涂层,可在盐雾环境中正常工作
- 内置加热器、静音涡轮风扇,在剧烈温度变化时 可减少影响



• 智能自适应红外照明,即使夜晚也能输出清晰图像



- 合金金属外壳, 可抵御极端天气及环境
- 垂直105°云台机械转动,提供更大的视野



● 防水透气阀设计、让球体内外无压差,保护 敏感元器件,以及减少视窗内起雾



- 不锈钢精密轴承组件、经久耐用, 抗腐蚀
- 特制油封及不锈钢结构, 提升防水能力



- 采用磁编码技术,确保长时间运行角度0偏移,预置位准确
- 精密步进电机、高精度齿轮设计,保证产品运转平稳、精度高、声音小

功能特色

- IP输出分辨率最高可支持1080P60
- 视频编码格式H. 264/H. 265, 支持三码流
- WDR: 120dB
- 支持告警输入/输出, RS485(未激活), 音频输入/输出, CVBS
- 支持3D定位
- 红外照明自适应,照明距离100米
- 垂直+15°~-90°, 水平360°范围, 转动速度自适应: 0.05°~150°/s
- 支持255个预置位,8条巡航,速度:150°/s
- 带雨刷功能







规格参数


型号	BLC-SD500HD20U-IRNXGAPW
机芯参数	20X星光
成像器件	1/1.9"CMOS 2MP
镜头	6. 8~136mm
视场角	69 ° (W) ~4. 1 ° (T)
光圏	F1. 6 (W) ~F3. 4 (T)
最低照度	0.002 lux (F1.6, AGC ON, Color), 0.0002 lux (F1.6, AGC ON, B/W)
快门	1/6~1/8000s
图像分辨率	1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25
聚焦	Auto, Push
白平衡	Auto, Manua I
曝光	Auto, Manual, Shutter/Iris Priority
日/夜模式	支持
背光补偿	支持
宽动态	支持, 120dB
透雾模式	支持
运动检测	支持,4区域
降噪	2D/3D
信噪比	≥ 50db
机电参数	
	- 1/0 ° / 株計 上本 (京本 年) 4 ° ~ 150 ° / ·)
水平转动角度	水平:360°(转动与变倍速度自适应,速度:0.1°~150°/s) 垂直+15°~-90°(转动与变倍速度自适应,速度:0.1°~150°/s)
垂直转动角度	
预置位 毛中位	255 个(调用速度: 150°/s)
看守位	支持
巡航	支持8条不同巡航路线
防护等级	1P67 点头点/4.4.1778日 - 1778日日 1778日日 1778日日 1778日 1778日
红外	自适应红外照明,照明距离达100米 ———————————————————————————————————
转动噪声	100b
网络参数	
视频编码	MJPEG, H. 264, H. 265
帧率	1080P: 60/50/30/25fps; 720P: 30/25fps
协议	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, SIP
视频流	3数据流功能将实时满足各种带宽 , 帧速率和存储要求
音频编码	AAC - LC 宽带音频编码
OSD	定制OSD ,支持侧钩和艺术字体
兼容协议	ONVIF, GB/T28181
接口参数	
网络接口	10M/100M Base-TX Ethernet, RJ45
输出接口	BNC X1
音频输入/输出	输入: 阻抗35k Ω,幅度2V[p-p];输出: 阻抗600k Ω,幅度2V[p-p]
告警输入/输出	告警输入 X1, 告警输出 X1
控制接口	RS485 (未激活)
扩展存储	Micro SD,最高128GB
常规参数	
工作温度	-40°C to+60°C
工作湿度	≪80%适合使用
接入电源	AC24V(POE: 可选)
功率	10W(红外关闭) 20W(红外开启)
尺寸	Ф210×350mm
净重	5.5kg
雨刷	· 可选


订货型号


• BLC-SD500HD20U-IRNXGAPW (IP, POE, 雨刷)



尺寸图

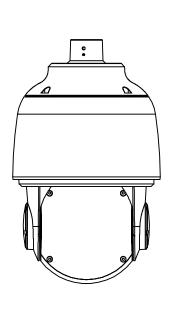

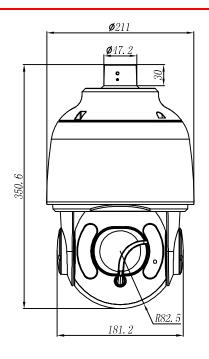

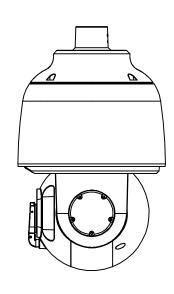

安装示意图

