

97W POE 供电器

● BL-PP97

主要特征




- 功率:高达 97W
- 兼容: IEEE802.3af/ IEEE802.3at/IEEE802.3bt
- 支持 POE 供电
- 一根 CAT 6 网线传输距离可达 80 米。
- 速率:100/1000Mbps
- 保护功能: 过流保护, 短路保护。

功能特征

- PoE 标准: IEEE802.3at Type1(af) , IEEE802.3at Type 2, IEEE802.3bt Type 3, IEEE802.3bt Type 4
- 线缆:Cat5e/Cat6/Cat6e/Cat7
- 电源效率:90%
- 隔离电压:1500VDC
- 保护功能: 过载保护, 短路保护
- 使用外部54VDC电源
- 适用型号 : 97W POE 电源适配器用于 EX1000、SD500、BC级7系、9系列等带POE摄像机



示意图

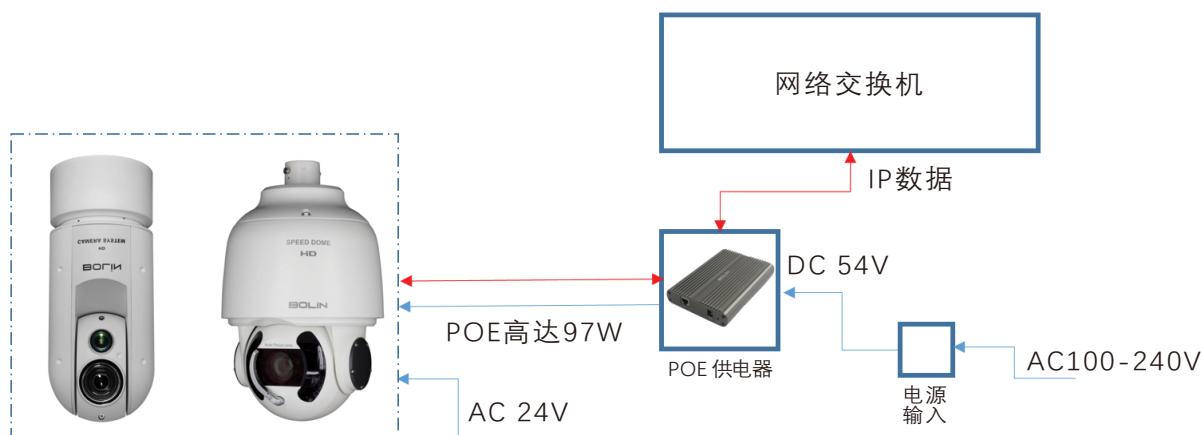

产品规格



安装脚垫 (随附)



安装支架 (随附)



DIN 导轨安装 (选购)

型号	BL-PP97
PO供电器	
PoE 标准	IEEE802.3at Type1(af), IEEE802.3at Type 2, IEEE802.3bt Type 3, IEEE802.3bt Type 4 兼容POH (HDBaseT供电)
接口	1XRJ45 LAN 接口(网络输入) 100/1000Mbps 自适应 1XRJ45 PoE 接口(供电+数据输出) 100/1000Mbps 自适应 1X电源接口(电源输入)
网络媒体	100/1000BASE-T: UTP CAT5e (最长 70m), CAT6 (最长 100m)
基本功能	自动感应算法支持 802.3af/802.3at/802.3bt, 通过一根网线可传输电源、数据长达 100 米, 即插即用
电源	输入: 外接DC 54V电源适配器 输出: 自动确定高达 97W 的必要功率要求 (可能适用 80% 的效率) 。
LED 指示灯	电源开(红色)
工作温度	-40°C~60°C
工作湿度	10%~90% 无凝露
保护功能	过载保护、短路保护
支架	包括脚垫 x4 和壁挂安装 x1, 选购导轨安装
尺寸	164x118x33mm
重量	0.52KG

订货型号

- BL-PP97 (POE供电器)
- BL-DR-P (导轨安装支架)